

## KDT 3.100

### Rotary vane compressors

- oil-free and air-cooled
- incl. integrated suction filter and pressure regulating valve

### Drehschieber-Verdichter

- trockenlaufend und luftgekühlt
- inkl. integriertem Ansaugfilter und Druckregulierventil

### Compresseur à palettes

- fonctionnant à sec et refroidies par air
- incl. filtre d'aspiration intégré et soupape de régulation pression

### Compressori a palette


- funzionanti a secco e raffreddate ad aria
- incl. filtro di aspirazione integrato e valvola regolazione pressione

### Compresores de paletas

- sin aceite y refrigerado por aire
- incl. filtro de aspiración integrado y válvula reguladora de presión



fig.: KDT 3.80

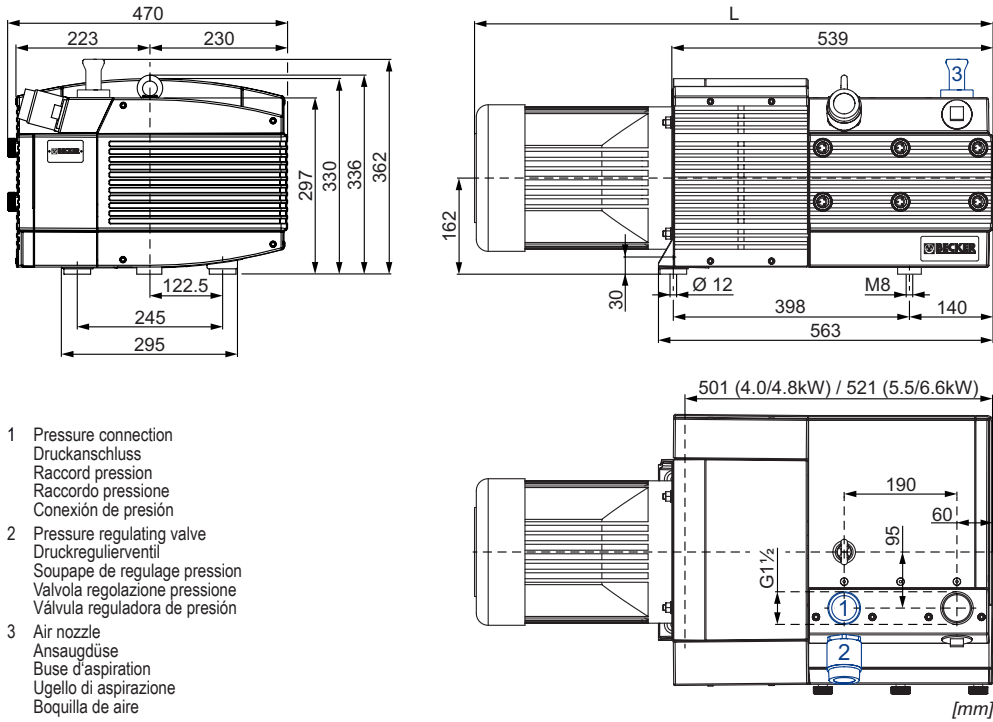

- 1 Pressure connection  
Druckanschluss  
Raccord pression  
Raccordo pressione  
Conexión de presión
- 2 Pressure regulating valve  
Druckregulierventil  
Soupape de régulation pression  
Valvola regolazione pressione  
Válvula reguladora de presión
- 3 Air nozzle  
Ansaugdüse  
Buse d'aspiration  
Ugello di aspirazione  
Boquilla de aire

m³/h		bar rel.		kW 3~		Ⓜ	kg	dB(A) <sup>1)</sup>	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz
99	118	+0.5	+0.5	4.0	4.8	1-4	71 + Ⓜ	75	77
		+1.0	+1.0	5.5	6.6	5-8	71 + Ⓜ	76	78
		+1.5	+1.5	5.5	6.6	5-8	71 + Ⓜ	76	78

Ⓜ	kW	V	50 Hz			60 Hz			kg	Ne	L mm			
			min <sup>-1</sup>	A	kW	V	min <sup>-1</sup>	A						
1	3~	4.0	Δ230/Y400	IE3	1447	15.5/8.9	4.8	Δ265/Y460 Δ230/Y400	IE3 -	1744 1722	14.9/8.6 15.9/9.2	34	42689422300003RE	829
2	3~	-	-	-	-	-	4.8	YY230/Y460 208	IE3/UL/CSA -	1760 1755	18.8/9.4 19.1	40	42789407300114TA	862
3	3~	4.0	Δ200/Y350	IE3/UL/CSA	1467	20.3/11.7	4.5	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3/UL/CSA -	1760 1753	18.5/10.7 19.0/11.0	40	42689453300114TA	862
4	3~	-	-	-	-	-	4.8	Δ 400	IE3/UL/CSA	1775	10.75/6.2	64.5	42789454300114RE	966.5
5	3~	5.5	Δ 400	IE3	1468	12.3	6.6	Δ 460 Δ 400	IE3 -	1764 1751	12.0/12.4	53	42889490300003RE	913
6	3~	-	-	-	-	-	6.6	YY230/Y460 208	IE3/UL/CSA -	1768 1760	23.9/11.95 24.2	63.5	42989407300114RE	951
7	3~	5.5	Δ200/Y350	IE3/UL/CSA	1474	27.4/15.8	6.6	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3/UL/CSA -	1769 1761	25.1/14.5-13.8 25.4/14.65	63.5	42889453300114RE	951
8	3~	-	-	-	-	-	6.6	Δ 400	IE3/UL/CSA	1769	13.7/7.9	63.5	42989454300114RE	951

1) DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) interval of 1m, at medium load, both connection sides piped

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Abstand von 1m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalle de 1m, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervallo di 1m, a medio regime, entrambi i lati derivati

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalo de 1m, en media carga, derivados de ambos lados

• Dimensions in mm


Maßangaben in mm

Mesures en mm


Misure in mm

Dimensiones en mm


Blast air rate • Blasluftmenge • Débit d'air soufflé • Volume d'aria soffiata • Volumen de aire soplado

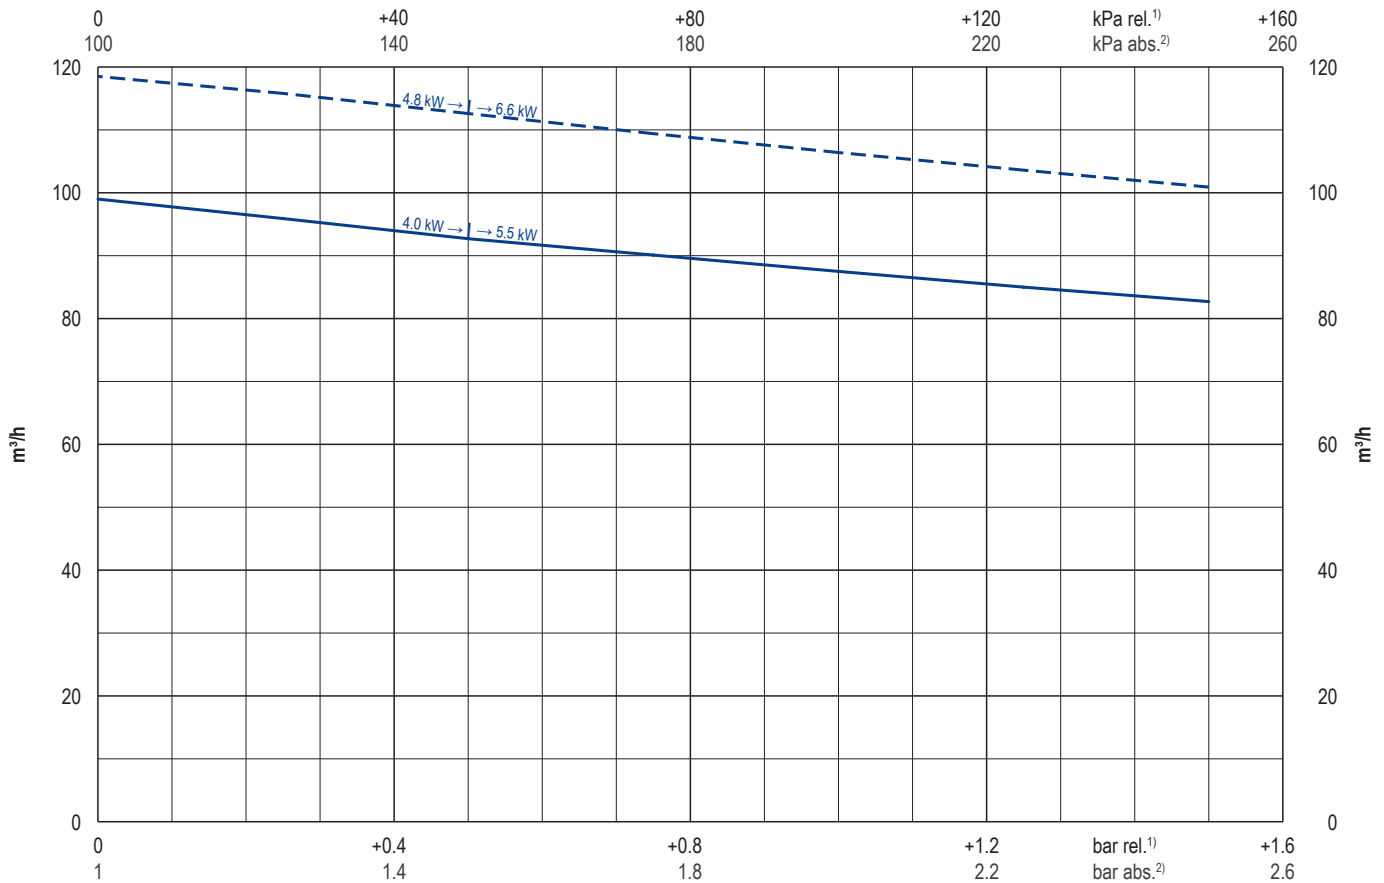

Exhaust air temperature • Ablufttemperatur • Température d'air à l'échappement  
Temperatura dell'aria scarica • Temperatura del aire de escape

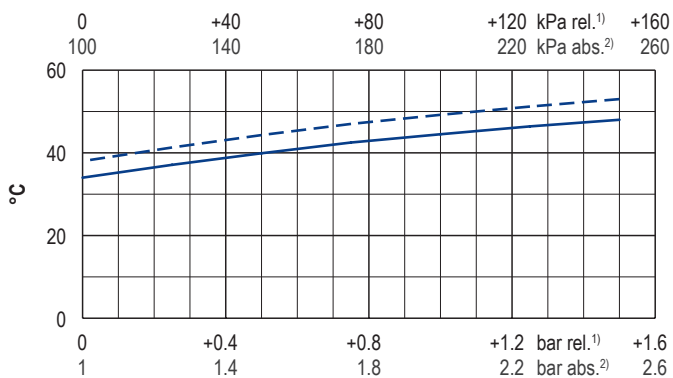

Motor shaft power • Wellenleistung • Puissance du moteur axe  
Potenza del motore albero • Capacidad de eje del motor

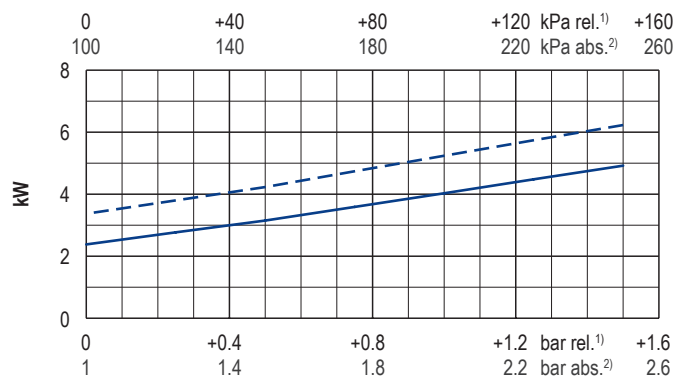

— 50 Hz  
- - - 60 Hz

1) relative  
2) absolute

• Reference data (atmosphere)  
• Tolerance

Bezugsdaten (Atmosphäre)  
Toleranz

Référence (atmosphère)  
Tolérance

Riferimento (atmosfera)  
Tolleranza

Referencia (atmosférica)  
Tolerancia

1000 mbar, 20°C  
±5%

Variants/Accessories

- with increased corrosion protection
- with external suction filter
- in sound proof box SH 13

Varianten/Zubehör

- mit erhöhtem Korrosionsschutz
- mit externem Ansaugfilter
- in Schallhaube SH 13

Variantes/Accessoires

- avec protection accrue contre la corrosion
- avec filtre d'aspiration externe
- dans caisse d'insonorisation SH 13

Varianti/Accessori

- con una maggiore protezione anti-corrosione
- con filtro di aspirazione esterno
- in casse insonorizzanti SH 13

Variantes/Accesorios

- con el aumento de protección contra la corrosión
- con filtro de aspiración externo
- en caja a prueba de sonido SH 13

**VARIAIR**  
UNIT

with frequency inverter

mit Frequenzumrichter

avec convertisseur de fréquence

con convertitore di frequenza

con variador de frecuencia



KDX 3.100 for x-tra operating hours

KDX 3.100 für x-tra Betriebsstunden.

KDX 3.100 pour le heures de travail x-tra.

KDX 3.100 per x-tra ore operative.

KDX 3.100 para las horas de funcionamiento x-tra.

Performance data / dimensions can differ  
Combinations on request

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen  
Kombinationen auf Anfrage

Données de performance / mesures peuvent différer  
Combinaisons sur demande

Dati di performance / misure possono differire  
Combinazioni su richiesta

Datos de rendimiento / dimensiones pueden diferir  
Combinaciones a petición



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

Right of modification reserved /  
Änderungen vorbehalten  
Sous réserve des modifications  
Sotto riserva di modificazioni  
Derecho a modificaciones reservado

21.11.2017